



PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ

DHP 55

MOBILNÍ ODVLHČOVAČ IDEÁLNÍ PRO PŮJČOVNY STROJŮ A STAVEBNICTVÍ

PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ DHP 55



DHP 55
PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE



Možnost skladování na sobě

Lze jej snadno otevřít pro čištění

Vysoce účinné odvlhčovače DHP 55 jsou ideální řešení v případech prosakování vody, pro menší záplavy a další aplikace ve stavebnictví, průmyslu nebo soukromém sektoru. Jsou určeny pro profesionální použití pro půjčovny strojů, stavební společnosti atd. Navíc díky své robustní a korozi odolné rotačně tvářené kapotě jsou optimální pro nasazení ve velice náročných pracovních podmínkách. Mezi příklady patří například prostory jako sklepy, sklady potravin, archivy, muzea, knihovny, garáže a sušárny. Všeobecně jsou vhodné pro použití při likvidaci škod po povodních nebo vysoušení při stavebních pracích.

Na rozdíl od většiny ostatních přenosných odvlhčovačů je DHP 55 standardně vybaven integrovaným vodním čerpadlem. Má rovněž digitální ovládací panel s počítadlem provozních hodin, hadici pro odvod vody o délce 3 m a lze dodatečně rovněž objednat jako příslušenství nádrž na kondenzát o objemu 5 l.



- Zabudované vodní čerpadlo
- Digitální senzor vlhkosti
- Digitální ovládací panel
- Možnost skladování na sobě
- Lze jej snadno otevřít pro čištění
- Součástí dodávky hadice pro odvod kondenzátu o délce 3 m, lze ji snadno upevnit pomocí suchého zipu
- Přívodní kabel o délce 3 m
- Velká gumová kola pro snadnou a bezpečnou manipulaci
- Nádrž na kondenzát 5 l na objednávku

i

Technologie rotačního tváření plastů je používána často pro robustní výrobky, které nesmí popraskat, jako např. kajaky nebo zařízení dětských hřišť.

Příslušenství na zvláštní objednávku



Nádrž na kondenzát 5 l
4250.320

PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ

DHP 55



Technické parametry		DHP 55
Výkon (30°C/80% RH)	l/24h	45.9
Průtok vzduchu	m ³ /h	400
Provozní rozsah teploty	°C	5-35
Provozní rozsah vlhkosti	%	20-90
Příkon	W	790
Napětí	V/Hz	220-240/1ph/50
Chladivo	-	R290
Hlučnost	dB(A)	56
Výtlak	m	3
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	600 x 450 x 880
Rozměry balení (d x š x v)	mm	700 x 560 x 860
Čistá/hrubá hmotnost	kg	47/52
Paleta	ks	4

Použití



Zemědělství



Budovy a komerční prostory



Stavebnictví



Datová centra a telekomunikace



Výroba a průmysl




Muzea a galerie



Půjčovny strojů



Sklady, úschovny a archivy

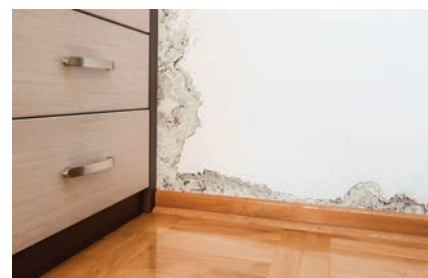

Likvidace škod po poškození vodou

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Denmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
United Kingdom
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Germany
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italy
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki
Poland
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spain
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Henaff
69694 Vénissieux Cedex
France
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norway
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sweden
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Russia
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
China
t. +8621 61486668

Termigo S.L

Carrer dels Velluters, 18-2
46980 Paterna, Valencia
Spain
t. +34 961 524 866

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Switzerland
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Germany
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
Hemmingen, 71282
Germany
t. +49 7150 94540

Váš prodejce:

INFORMACE A NOVINKY

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:



danthermgroup.com